


Heißkanaldüsenprinzip: eingeschraubt oder gleitend



Beim Einsatz von Düsen, die im Verteiler eingeschraubt sind, muß die Düsenlänge mindestens die Hälfte der direkten Abstandslänge von der jeweiligen Düsenposition zur Verteilerzentrierung betragen. Damit wird das Biegemoment vom Düsenkörper während der Wärmedehnung des Verteilers aufgenommen.

Verhältniss von Düsenlänge zu Verteiler-Mittenabstand

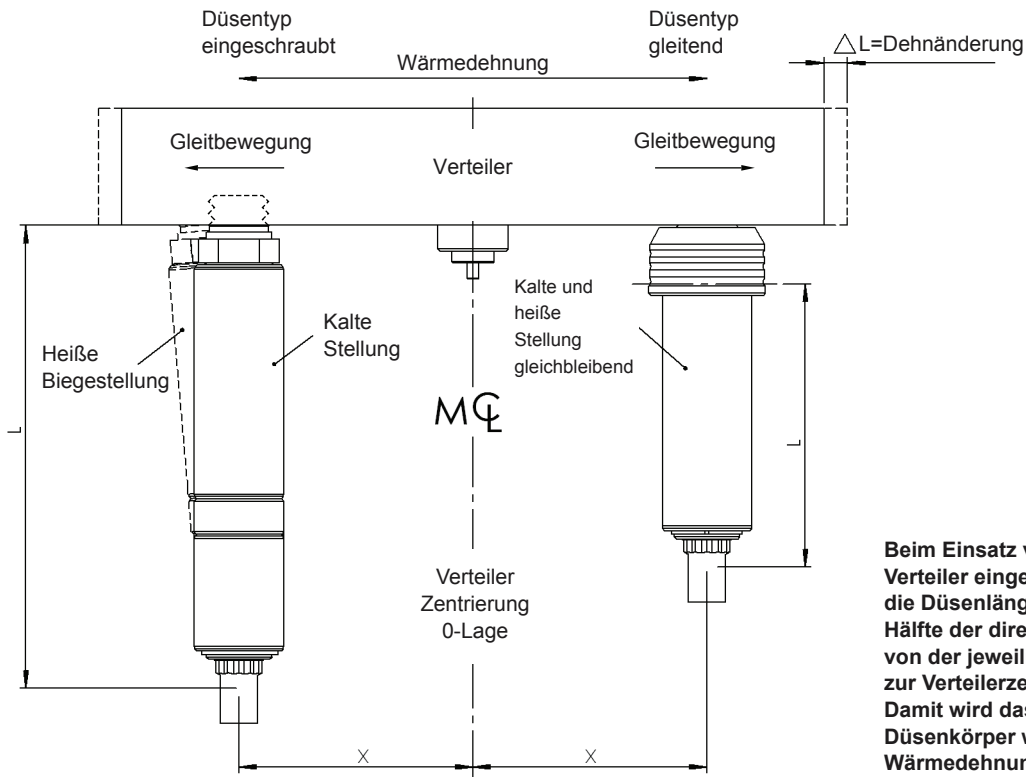